


moovo

HomeLink
compatible

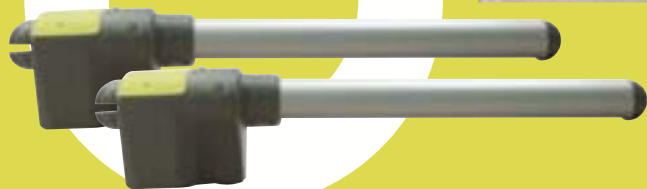

XW4^{32Be}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 1,8 m di larghezza e 180 kg di peso per anta; altezza max di 2 m



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocelle, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti (XW432E)



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



AUTOPROGRAMMAZIONE

XW4 calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il finecorsa meccanico



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato

- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli



Completo di fermo meccanico in apertura

Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

ENERGIA SENZA FILI

Compatibile con il kit Moovo Sun (KSM) che utilizza l'alimentazione solare sostituendo quella di rete

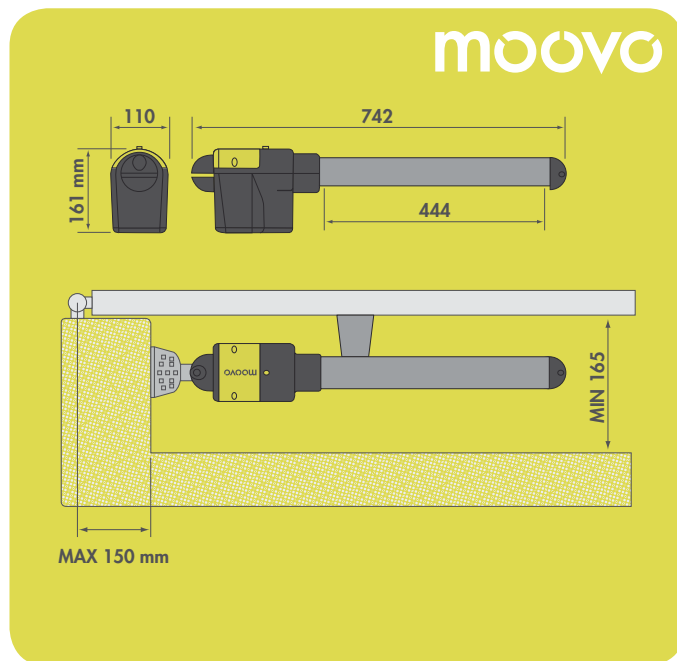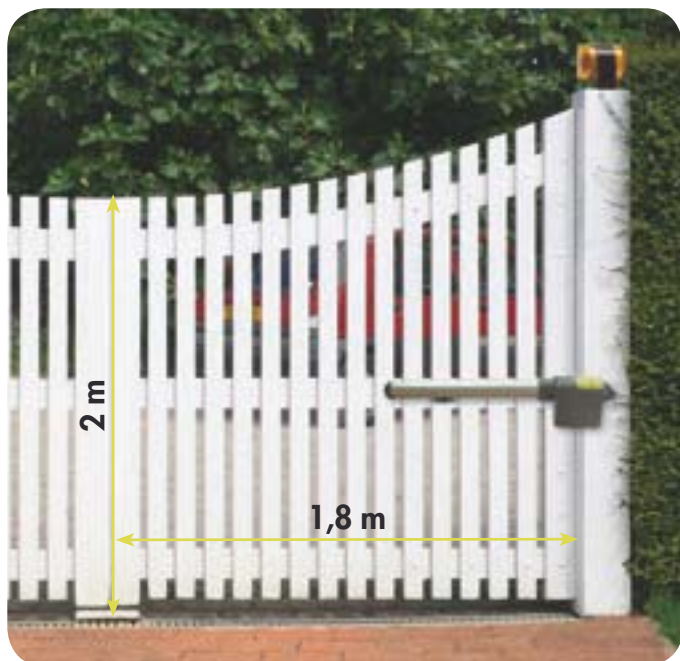

Il kit XW432Be contiene:

XW432 - XW432E

MT4



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XW432E), completi di staffe di fissaggio



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MT14



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

Accessori opzionali

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XW432		XW432E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250		800	
Spinta massima allo spunto (N)	380		11	
Spinta nominale (N)	20		16,6	
Velocità a vuoto (mm/s)	11	20	11	20
Velocità nominale (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Corsa (mm)	417		8*	
Frequenza max cicli (cicli/h)	5		-20 ÷ 50	
Numero max cicli continui	44		742x110 h x161	
Temp. di funzionamento (°C)	3		3,1	
Grado di protezione (IP)	-		-	
Dimensioni (mm)	3		3,1	
Peso (kg)	-		-	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C


Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	760x280 h 170
Peso imballo (kg)	11,5
Codice EAN	8032595791157

moovo


Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

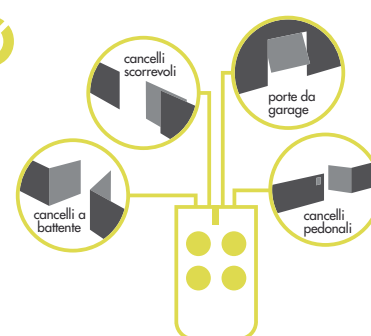

moovo

HomeLink[®]
compatible

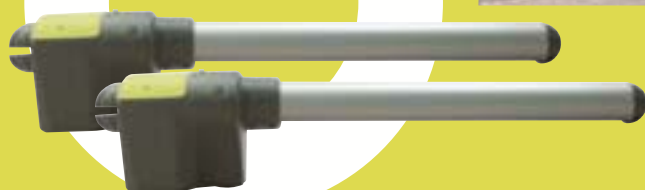

XW4^{32Pe}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 1,8 m di larghezza e 180 kg di peso per anta; altezza max di 2 m



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocelle, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti (XW432E)



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



AUTOPROGRAMMAZIONE

XW calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il finecorsa meccanico



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato



- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli

Completo di fermo meccanico in apertura

Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

ENERGIA SENZA FILI
Compatibile con il kit
Moovo Sun (KSM) che utilizza
l'alimentazione solare
sostituendo quella di rete

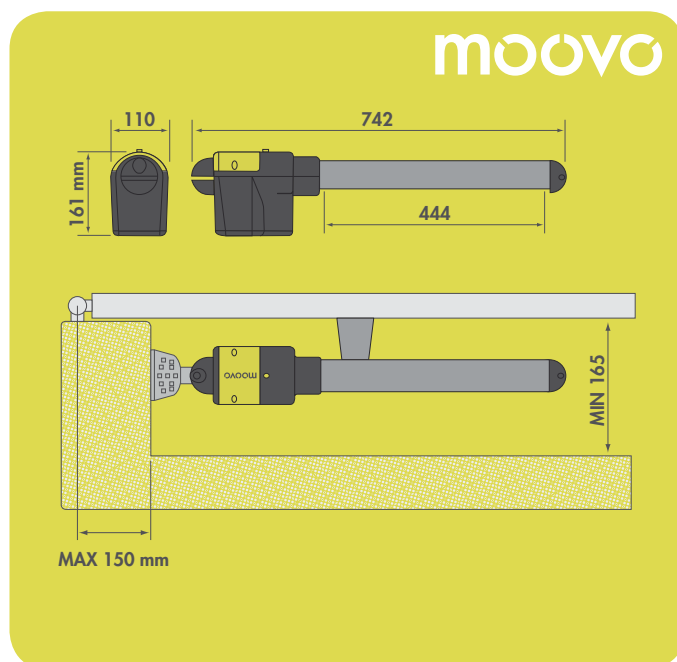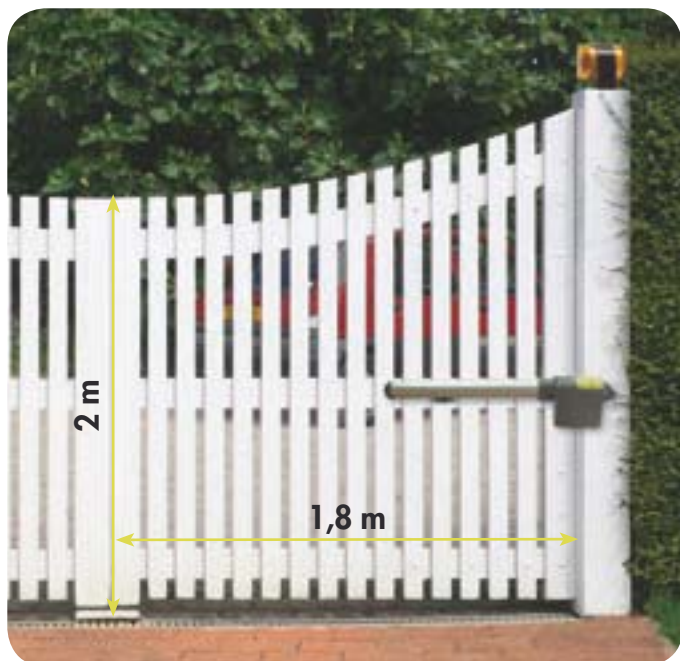

Il kit XW432Pe contiene:

XW432 - XW432E



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XW432E), completi di staffe di fissaggio

MT4



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MT14



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XW432		XW432E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250			
Spinta massima allo spunto (N)	800			
Spinta nominale (N)	380			
Velocità a vuoto (mm/s)	11	20	11	20
Velocità nominale (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Corsa (mm)	417			
Frequenza max cicli (cicli/h)	8*			
N. max. de cycles continus	5			
Temp. di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Grado di protezione (IP)	44			
Dimensioni (mm)	742x110 h x161			
Peso (kg)	3		3,1	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C


Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	760x280 h 170
Peso imballo (kg)	12
Codice EAN	8032595791409

moovo


Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

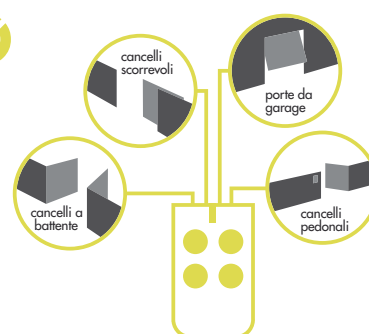

moovo

HomeLink[®]
compatible

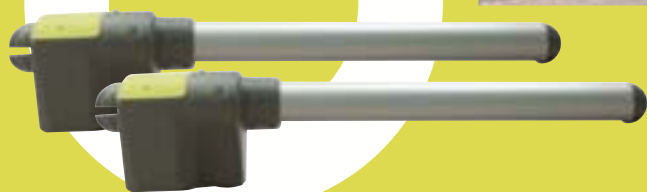

XW5^{32Be}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 2,5 m di larghezza e 250 kg di peso per anta; altezza max di 2 m



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocelle, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti (XW532E)



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



AUTOPROGRAMMAZIONE

XW5 calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il finecorsa meccanico



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato

- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli



Completo di fermo meccanico in apertura

Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

ENERGIA SENZA FILI

Compatibile con il kit Moovo Sun (KSM) che utilizza l'alimentazione solare sostituendo quella di rete

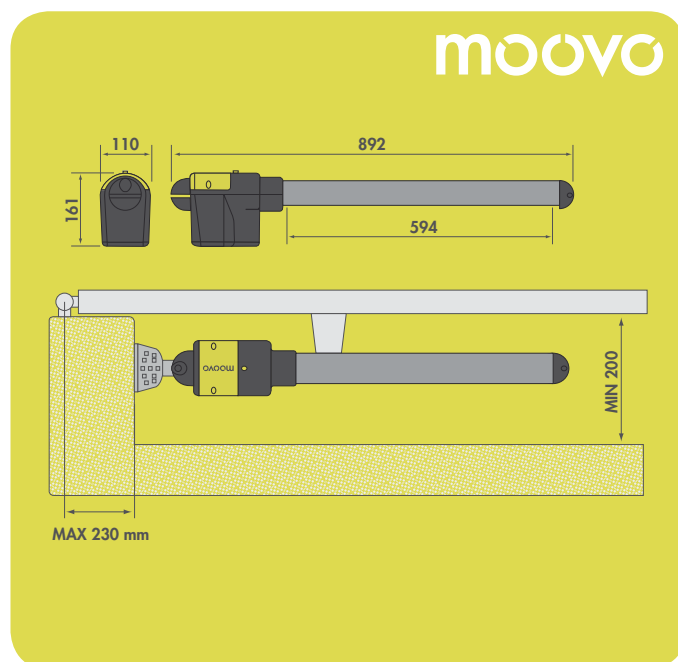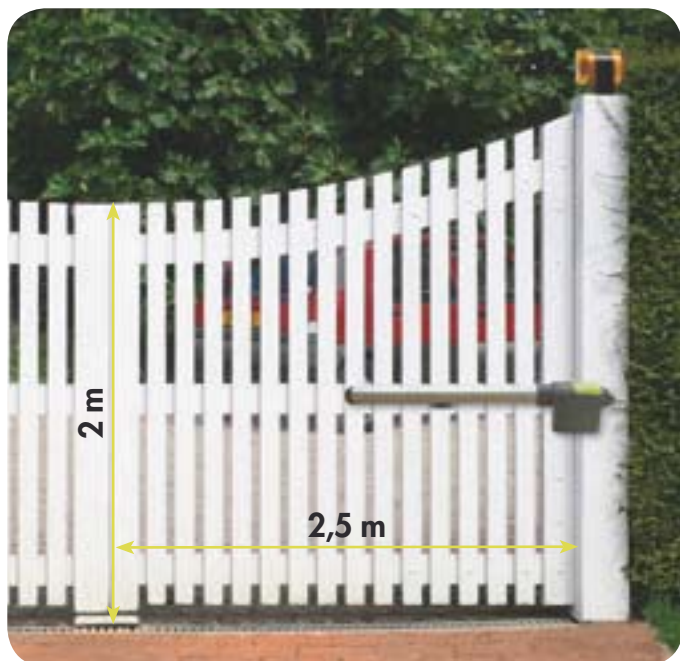

Il kit XW532Be contiene:

XW532E- XW532



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XW532E), completi di staffe di fissaggio

MT4



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MT14



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

Accessori opzionali

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XW532		XW532E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250		800	
Spinta massima allo spunto (N)	380		567	
Velocità a vuoto (mm/s)	11	20	11	20
Velocità nominale (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Corsa (mm)	567		8*	
Frequenza max cicli (cicli/h)	5		-20 ÷ 50	
Numero max cicli continui	44		829x110 h x161	
Temp. di funzionamento (°C)	3,5		3,6	
Grado di protezione (IP)	3,5		3,6	
Dimensioni (mm)	3,5		3,6	
Peso (kg)	3,5		3,6	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C


Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	1030x266 h 170
Peso imballo (kg)	12,5
Codice EAN	8032595791164


moovo

Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

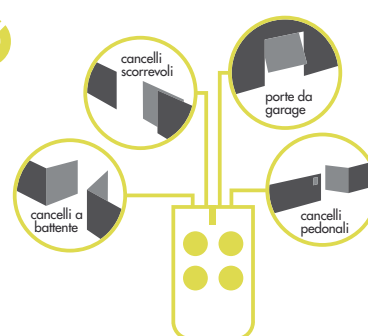

moovo

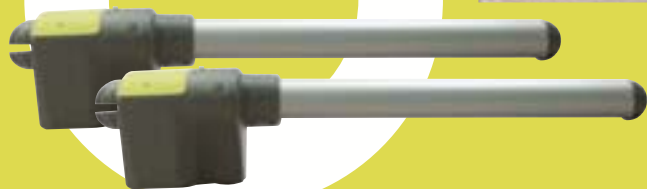

XW5^{32Pe}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 2,5 m di larghezza e 250 kg di peso per anta; altezza max di 2 m



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocelle, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti (XW532E)



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



AUTOPROGRAMMAZIONE

XW calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



12V AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il finecorsa meccanico



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato


- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli

Completo di fermo meccanico in apertura


Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

ENERGIA SENZA FILI
Compatibile con il kit Moovo Sun (KSM) che utilizza l'alimentazione solare sostituendo quella di rete

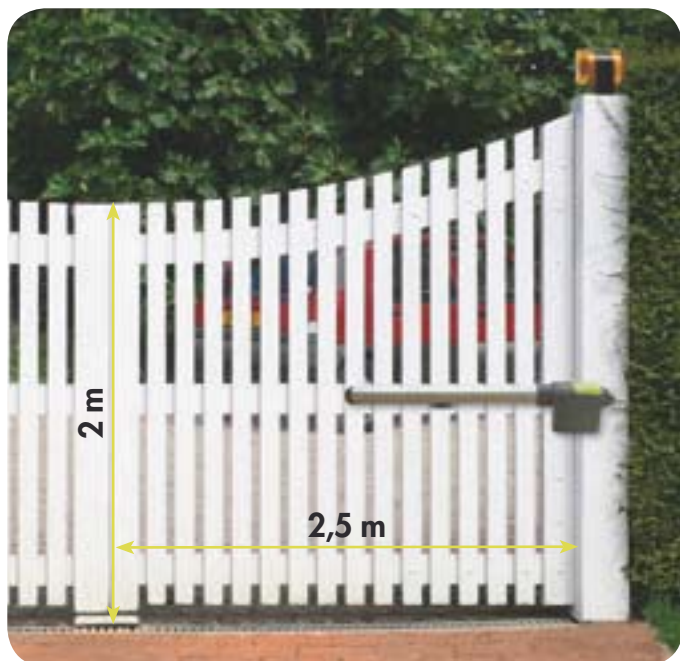

moovo

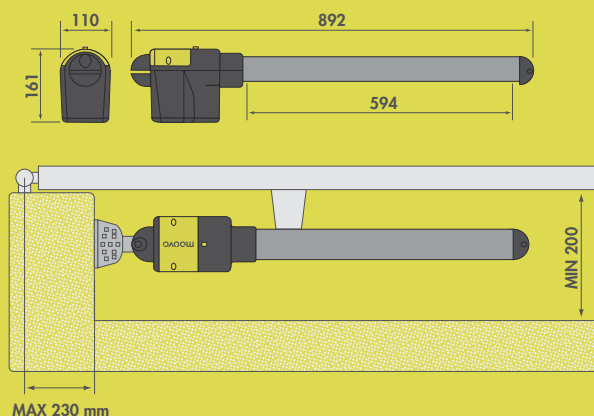

Il kit XW532Pe contiene:

XW532E- XW532



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XW532E), completi di staffe di fissaggio

MT4



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MTI4



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XW532		XW532E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250			
Spinta massima allo spunto (N)	800			
Spinta nominale (N)	380			
Velocità a vuoto (mm/s)	11	20	11	20
Velocità nominale (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Corsa (mm)	567			
Frequenza max cicli (cicli/h)	8*			
Numero max cicli continui	5			
Temp. di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Grado di protezione (IP)	44			
Dimensioni (mm)	829x110 h x161			
Peso (kg)	3,5		3,6	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C


Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	1030x266 h 170
Peso imballo (kg)	13
Codice EAN	8032595791416

moovo

Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

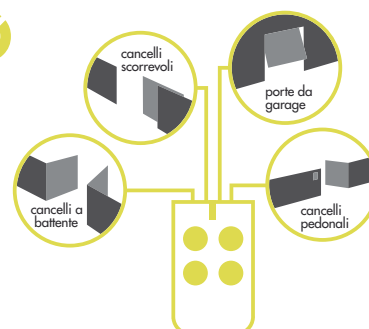

moovo



XA4^{32Be}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 1,8 m di larghezza e 250 kg di peso per anta; altezza max di 2 m

ROBUSTO E COMPATTO

XA è ideale per i cancelli con le colonne più profonde, che solo il suo ampio braccio articolato (anticisoiamento) in alluminio pressofuso può azionare. Dolcezza e precisione di movimento permettono di automatizzare anche i cancelli dalla struttura più delicata.



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocellule, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



AUTOPROGRAMMAZIONE

XA calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il fincorsa meccanico in apertura



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato

- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli

Completo di fermo meccanico in apertura



Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

Silenziosissimo

ENERGIA SENZA FILI

Compatibile con il kit Moovo Sun (KSM) che utilizza l'alimentazione solare sostituendo quella di rete

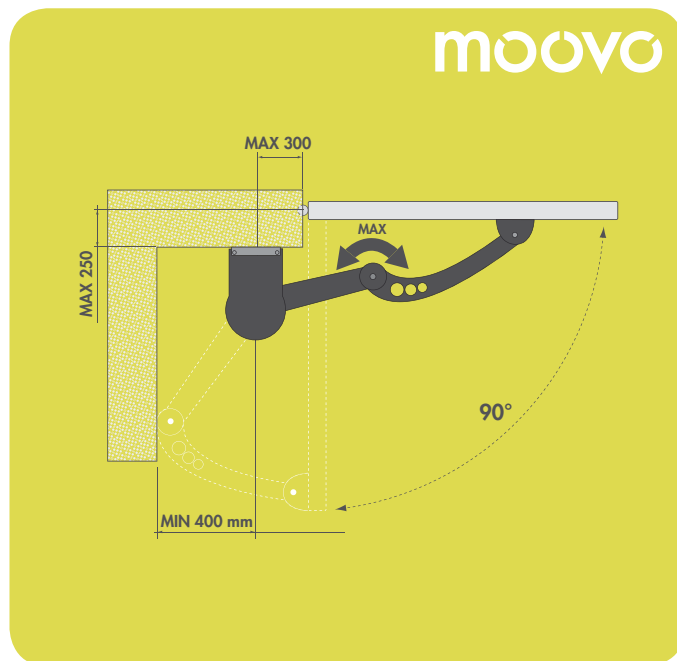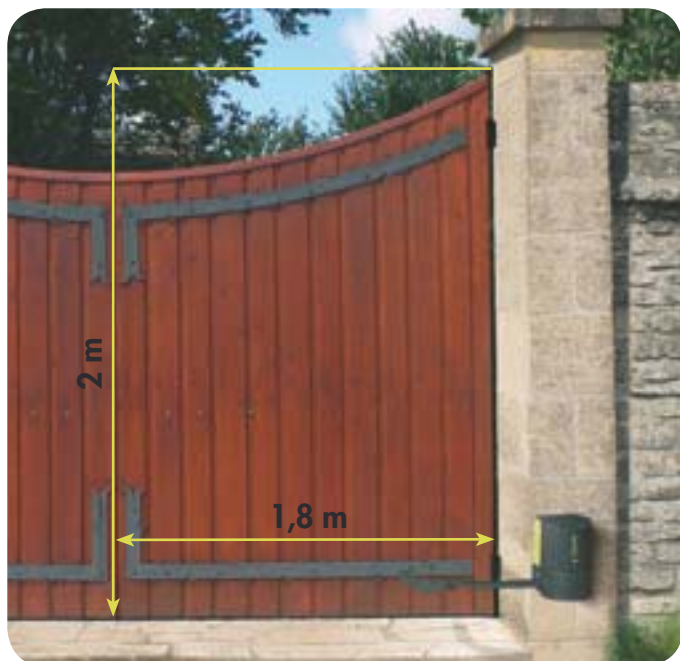

Il kit XA432Be contiene:

XA432 - XA432E



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XA432E), completi di staffe di fissaggio

MT4



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MTI4



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

Accessori opzionali

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XA432		XA432E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250			
Coppia massima allo spunto (Nm)	150			
Coppia nominale (Nm)	70			
Velocità a vuoto (°/s)	4,5	9	4,5	9
Velocità nominale (°/s)	3	6	3	6
Frequenza max cicli (cicli/h)	8*			
Numero max cicli continui	5			
Temp. di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Grado di protezione (IP)	44			
Dimensioni (mm)	253x155 h x235			
Peso (kg)	6,2		6,3	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C


Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	795x170 h 290
Peso imballo (kg)	14,5
Codice EAN	8032595791485

moovo

Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

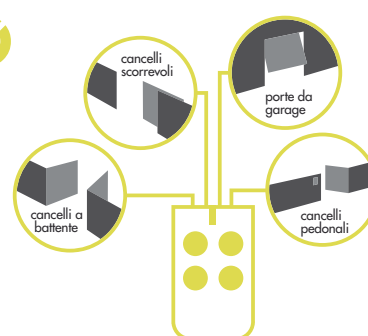

moovo



XA4_{32Pe}

APRI CANCELLO A BATTENTE

Confezione per automatizzare un cancello ad uso residenziale a due battenti fino a 1,8 m di larghezza e 250 kg di peso per anta; altezza max di 2 m

ROBUSTO E COMPATTO

XA è ideale per i cancelli con le colonne più profonde, che solo il suo ampio braccio articolato (anticisoiamento) in alluminio pressofuso può azionare. Dolcezza e precisione di movimento permettono di automatizzare anche i cancelli dalla struttura più delicata.



EVOLUTO

Tecnologia BUS: per connettere vari dispositivi come fotocellule, selettori e lampeggiante, con due soli fili



PRATICO

Con centrale universale integrata per più modelli, per una maggiore praticità di manutenzione, e collegamenti "Plug 'n Play" semplicissimi e veloci, con identificazione dei cavi e dei morsetti



SICURO E FUNZIONALE

Con tastiera digitale



NO BLACK OUT

Motore predisposto per l'alloggiamento della batteria tampone (non compresa)



AUTOPROGRAMMAZIONE

XA calcola automaticamente i parametri di funzionamento più adatti ad ogni cancello



RILEVAMENTO OSTACOLI

Grazie al movimento controllato



AFFIDABILITÀ E PRECISIONE

Con il motore 12V ed il finecorsa meccanico in apertura



CODICE DI SICUREZZA

Rolling code system

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL MOTORIDUTTORE:

Sistema di autodiagnostica

che individua e segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti

Scheda di comando incorporata con ricevitore integrato

- 4 velocità
- Chiusura automatica temporizzata e regolabile
- Inserimento di nuovi trasmettitori (fino a 150)
- Apertura parziale
- Regolazione della sensibilità agli ostacoli



Completo di fermo meccanico in apertura

Sblocco motore rapido

per azionare manualmente il cancello

Silenziosissimo

ENERGIA SENZA FILI
Compatibile con il kit Moovo Sun (KSM) che utilizza l'alimentazione solare sostituendo quella di rete

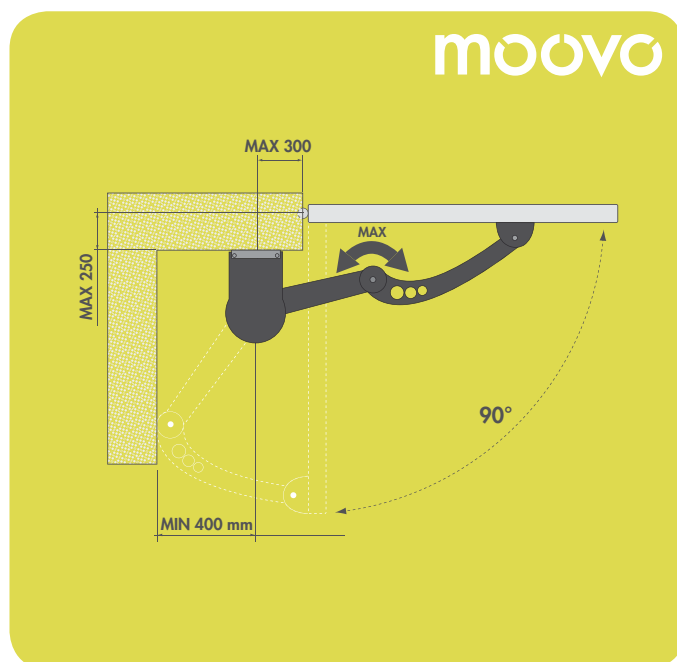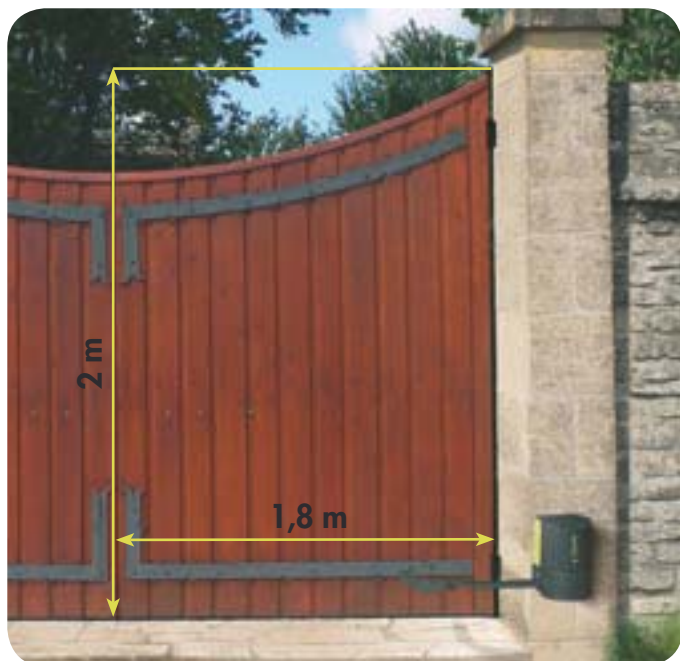

Il kit XA432Pe contiene:

XA432 - XA432E



Motoriduttori elettromeccanici, con centrale e ricevitore integrati (XA432E), completi di staffe di fissaggio

MT4



2 Trasmettitori rolling code 4 canali

MP



Coppia di fotocellule

MK



Tastiera digitale

MF



Luce di segnalazione lampeggiante

Accessori opzionali

MT4



Trasmettitore rolling code 4 canali

MTI4



Trasmettitore a incasso rolling code 4 canali

MB (12V)



Batteria di emergenza

MPT5



Coppia di colonnine per fotocellule, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit pannello solare per l'automazione dei cancelli battenti e scorrevoli

Caratteristiche tecniche	XA432		XA432E	
	Lento	Veloce	Lento	Veloce
Alimentazione (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentazione (Vdc)	12		-	
Potenza massima assorbita (W)	250			
Coppia massima allo spunto (Nm)	150			
Coppia nominale (Nm)	70			
Velocità a vuoto (°/s)	4,5	9	4,5	9
Velocità nominale (°/s)	3	6	3	6
Frequenza max cicli (cicli/h)	8*			
Numero max cicli continui	5			
Temp. di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Grado di protezione (IP)	44			
Dimensioni (mm)	253x155 h x235			
Peso (kg)	6,2		6,3	

* prova effettuata a temperatura ambiente di 20° C

Caratteristiche imballo

Dimensioni imballo (mm)	795x170 h 290
Peso imballo (kg)	15
Codice EAN	8032595791195

moovo

Oderzo TV, Italy
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 35 85
www.moovo.com

Moovo è un marchio di Nice SpA

