

# moovo



## XA4<sub>32Be</sub>

## OUVRE-PORTAIL BATTANTS

**Kit pour automatiser un portail à usage résidentiel à deux battants jusqu'à 1,8 m de largeur ou 250 kg de poids par vantail; 2 m de hauteur maxi**

### ROBUSTE ET COMPACT

XA est idéal pour les portails avec piliers plus profonds, que seul son bras articulé (anticisaillage) peut actionner. Du fait de la douceur et de la précision de la manoeuvre, il est en mesure d'automatiser également les portails les plus délicats.



### ÉVOLUÉ

Technologie BUS : connexion utilisant seulement 2 fils sans polarité avec tous les accessoires



### PRATIQUE

Une seule logique de commande pour plusieurs modèles pour plus de simplicité de manutention, connexions très simples et rapides avec identification des câbles et des bornes (XA432E)



### SÛR ET FONCTIONNEL

Grâce au clavier numérique



### TOUJOUR PRÊT

Moteur prévu pour le logement de la batterie de secours (en option)



### AUTOPROGRAMMATION

Le XA calcule automatiquement les paramètres de fonctionnement les plus adaptés à chaque portail



### DÉTECTION DES OBSTACLES

Grâce au mouvement contrôlé



### FIABILITÉ ET PRÉCISION

Avec le moteur 12 V et le fin de course mécanique en ouverture



### CODAGE DE SÉCURITÉ

À combinaison variable

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE L'OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE:

#### Système d'autodiagnostic

qui identifie et signale immédiatement les éventuelles erreurs de connexion ou les problèmes de fonctionnement.

#### Carte de commande modulaire avec récepteur intégré

- 4 vitesses
- Fermeture automatique temporisée et réglable
- Enregistrement de nouveaux émetteurs rolling code (jusqu'à 150)
- Ouverture partielle
- Réglage de la sensibilité aux obstacles

#### Avec butée mécanique

intégrée en ouverture



#### Débrayage moteur rapide

pour actionner manuellement le portail

#### Très silencieux

#### ÉNERGIE SANS FILS

Compatible avec le kit Moovo Sun (KSM) qui utilise l'alimentation solaire en remplaçant l'alimentation de secteur

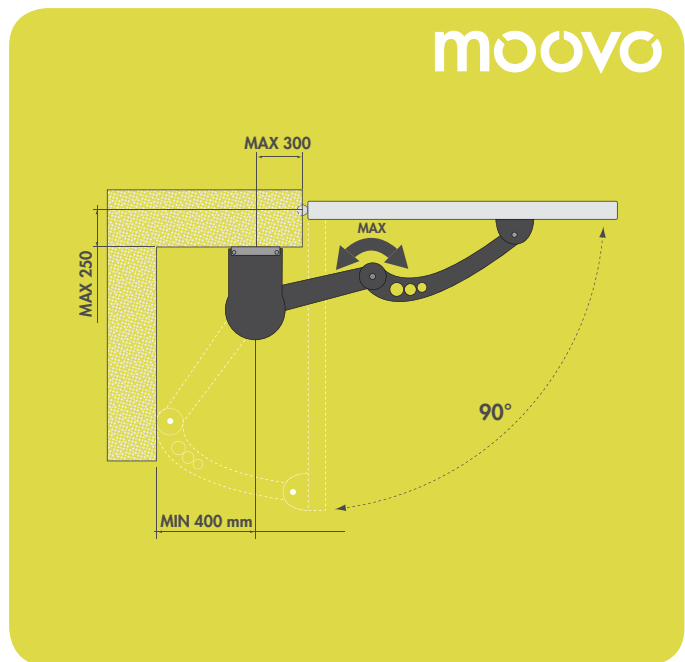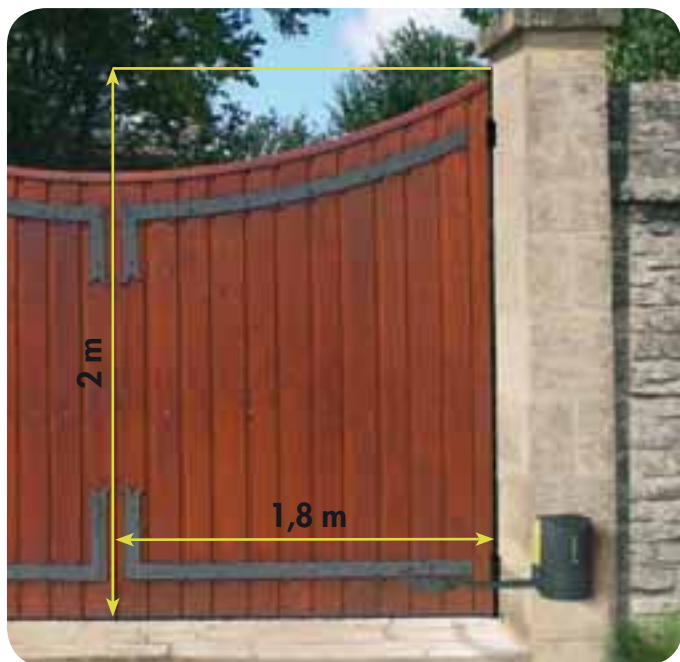

### Le kit XA432Be contient:

#### XA432 - XA432E



Opérateur électromécanique avec logique de commande et récepteur intégré (XA432E), muni d'étriers de fixation

#### MT4



2 Émetteurs à code variable à 4 canaux

### Accessoires (en option)

#### MK



Clavier alpha numérique

#### MF



Lampe de signalisation clignotante

#### MB (12V)



Batterie de secours

Données techniques	XA432		XA432E	
	Lent	Rapide	Lent	Rapide
Alimentation (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentation (Vdc)	12		-	
Puissance max. absorbée (W)	250			
Couple max de démarrage (Nm)	150			
Couple nominale (Nm)	70			
Vitesse à vide (°/s)	4,5	9	4,5	9
Vitesse nominale (°/s)	3	6	3	6
Fréquence max. cycles (cycles/h)	8*			
N. max. de cycles continus	5			
Temp. de serv. (°C)	-20 ÷ 50			
Indice de protection (IP)	44			
Dimensions (mm)	253x155 h x235			
Poids moteur (kg)	6,2		6,3	

\* Le test a eu lieu à une température ambiante de 20° C

### Accessoires (en option)

#### MT4



Émetteur à code variable 4 canaux

#### MTI4



Émetteur encastrable à code variable 4 canaux

#### MP



Paire de photocellules

#### MPT5



Paire de colonnes pour photocellules, h 500 mm

#### KSM



Moovo Sun: Kit d'alimentation solaire d'automatismes pour portails

### Caractéristiques emballage

Dimensions emballage (mm)	795x170 h 290
Poids emballage (kg)	14,5
Code EAN	8032595791485


moovo

www.moovo.com

Moovo est une marque de Nice SpA distribuée par Nice France S.A.S. Pour obtenir une aide à la pose contactez-le

N° Indigo 0 820 822 325

(€ 0,15 cts/minute)

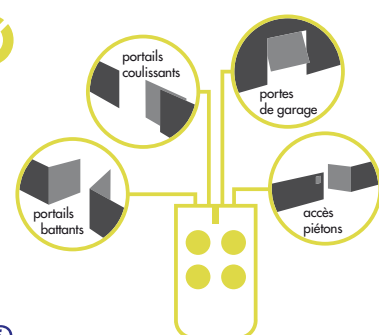

# moovo



## XA4<sub>32Pe</sub>

## OUVRE-PORTAIL BATTANTS

**Kit pour automatiser un portail à usage résidentiel à deux battants jusqu'à 1,8 m de largeur ou 250 kg de poids par vantail; 2 m de hauteur maxi**

### ROBUSTE ET COMPACT

Le XA est idéal pour les portails avec piliers plus profonds, que seul son bras articulé (anticisaillage) peut actionner. Du fait de la douceur et de la précision de la manoeuvre, il est en mesure d'automatiser également les portails les plus délicats.



### ÉVOLUÉ

Technologie BUS : connexion utilisant seulement 2 fils sans polarité avec tous les accessoires



### PRATIQUE

Une seule logique de commande pour plusieurs modèles pour plus de simplicité de manutention, connexions très simples et rapides avec identification des câbles et des bornes (XA432E)



### SÛR ET FONCTIONNEL

Grâce au clavier numérique



### TOUJOUR PRÊT

Moteur prévu pour le logement de la batterie de secours (en option)



### AUTOPROGRAMMATION

Le XA calcule automatiquement les paramètres de fonctionnement les plus adaptés à chaque portail



### DÉTECTION DES OBSTACLES

Grâce au mouvement contrôlé



### FIABILITÉ ET PRÉCISION

Avec le moteur 12 V et le fin de course mécanique en ouverture



### CODAGE DE SÉCURITÉ

À combinaison variable

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE L'OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE:

#### Système d'autodiagnostic

qui identifie et signale immédiatement les éventuelles erreurs de connexion ou les problèmes de fonctionnement.

#### Carte de commande modulaire avec récepteur intégré

- 4 vitesses
- Fermeture automatique temporisée et réglable
- Enregistrement de nouveaux émetteurs rolling code (jusqu'à 150)
- Ouverture partielle
- Réglage de la sensibilité aux obstacles

#### Avec butée mécanique

intégrée en ouverture

#### Débrayage moteur rapide



pour actionner manuellement le portail

#### Très silencieux

#### ÉNERGIE SANS FILS

Compatible avec le kit Moovo Sun (KSM) qui utilise l'alimentation solaire en remplaçant l'alimentation de secteur



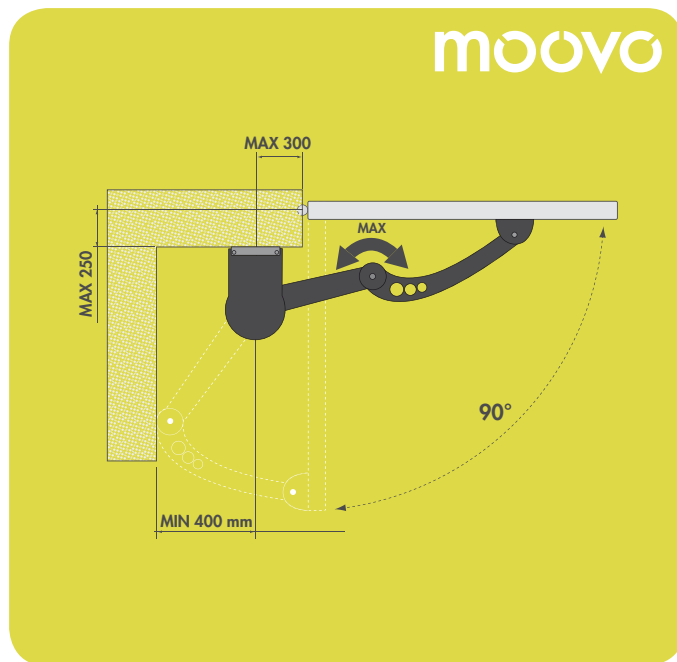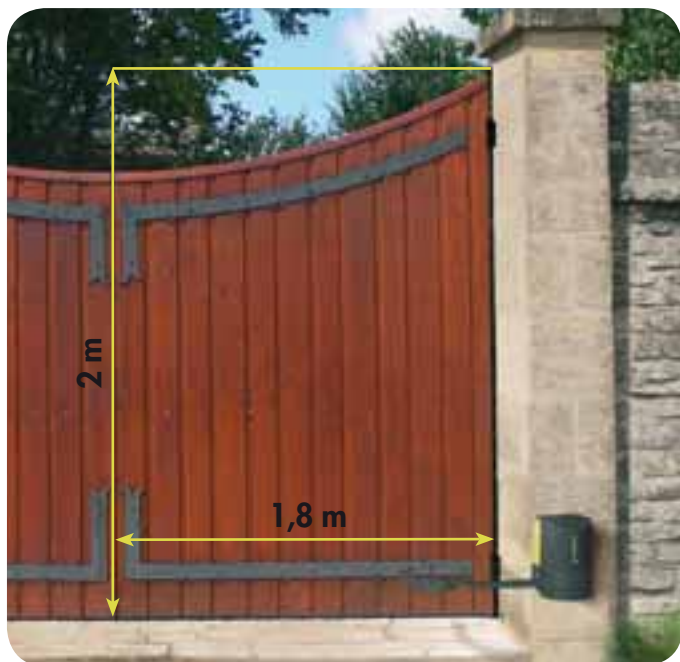

### Le kit XA432Pe contient:

#### XA432 - XA432E



Opérateur électromécanique avec logique de commande et récepteur intégré (XA432E), muni d'étriers de fixation.

#### MT4



2 Émetteurs à code variable 4 canaux

#### MP



Paire de photocellules

#### MK



Clavier alpha numérique

#### MF



Lampe de signalisation clignotante

### Accessoires (en option)

#### MT4



Émetteur à code variable 4 canaux

#### MTI4



Émetteur encastrable à code variable 4 canaux

#### MB (12V)



Batterie de secours

#### MPT5



Paire de colonnes pour photocellules, h 500 mm

#### KSM



Moovo Sun: Kit d'alimentation solaire pour automatismes de portails

Données techniques	XA432		XA432E	
	Lent	Rapide	Lent	Rapide
Alimentation (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentation (Vdc)	12		-	
Puissance max. absorbée (W)	250			
Couple max de démarrage (Nm)	150			
Couple nominale (Nm)	70			
Vitesse à vide (°/s)	4,5	9	4,5	9
Vitesse nominale (°/s)	3	6	3	6
Fréquence max. cycles (cycles/h)	8*			
N. max. de cycles continus	5			
Temp. de serv. (°C)	-20 ÷ 50			
Indice de protection (IP)	44			
Dimensions (mm)	253x155 h x235			
Poids moteur (kg)	6,2		6,3	

\* Le test a eu lieu à une température ambiante de 20° C

### Caractéristiques emballage

Dimensions emballage (mm)	795x170 h 290
Poids emballage (kg)	15
Code EAN	8032595791195

moovo

www.moovo.com

Moovo est une marque de Nice SpA distribuée par Nice France S.A.S. Pour obtenir une aide à la pose contactez-le

N° Indigo 0 820 822 325

(€ 0,15 cts/minute)

